

CRUSHLIGHT™ CHROMA

ご使用の前に

本製品は出荷時はデモモードのため、電源オンした後、一時的に点灯後に自動で電源がオフとなります。スイッチを10秒間押し続けることでデモモードは解除されます。

あなたのギアを知りましょう



太陽光
充電対
応




USB
充電
式



最長35時間点
灯
(白色低設定
時)



防滴仕
様
IPX4

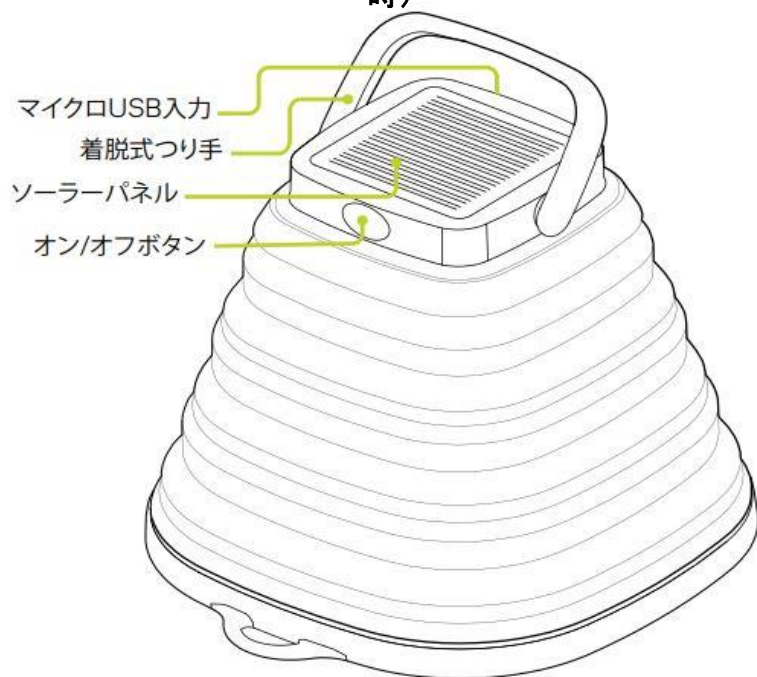

使用方法

コツ:

最初のご使用前にクラッシュライトを完全に充電してください。

白色ライトからカラーモードへの切り替えは、ランプが点灯した状態でオン/オフボタンを二度押ししてください。

3段階白色モード+キャンドル点滅

ボタン1回押し=高

ボタン2回押し=中

ボタン3回押し=低

キャンドル点滅モードにするには、2秒間長押ししてください。

電源をオフにするにはボタンを再度、数回押ししてください。

カラー	稼働時間	ルーメン	充電時間		
白色	高	3時間	60ルーメン	USBソース	3.5時間
白色	中	6時間	25ルーメン	内蔵パネル	20時間
白色	低	35時間	6ルーメン		
白色	キャンドル点滅	3.5時間			

マルチカラーフェード+6種類のカラーモード

マルチカラーフェードモードにするにはボタンを2度押ししてください

単色カラーモードにするには再度ボタンを押してください:

- ボタン1回押し=グリーン
- ボタン2回押し=アクア
- ボタン3回押し=ブルー
- ボタン4回押し=マゼンタ
- ボタン5回押し=レッド
- ボタン6回押し=オレンジ

白色LEDモードに戻すには、ボタンを2度押ししてください

注意:カラーモードでの稼働時間は各カラーにより異なります。

Crush Light Chroma ランタンの再充電

USB またはソーラーパネルからの再充電



充電中は、充電ポートの横にあるLED インジケータライトが赤く点灯します。Crush Light の充電が完了するとライトがグリーンに変わります。



再充電の際に役立つヒント：

太陽に直接ソーラーパネルが向くようにCrush Light を置いてください。より効果的な充電のためには、太陽への角度を時間ごとに変えてください。

技術仕様

バッテリー

セルの種類	リチウムイオンポリマー
セル容量	1.85Wh (3.7V, 500mAh)
充電寿命	100 回以上充電可能
バッテリーの保存期間	3~6 ヶ月ごとに充電


ソーラーパネル

定格出力	~0.12W
セルタイプ	単結晶

ポート

USBポート(入力)	5V、最大 0.5A (最大 2.5W)
------------	----------------------

概要

耐久性	IPX4
重量	3.2オンス (91g)
寸法 (開封時)	4.95 x 4.95 x 3.9 インチ (125 x 125 x 100mm)
寸法 (収納時)	4.95 x 4.95 x 0.6インチ (125 x 125 x 15mm)
動作温度。	32~104 F (0~40 C)
安全規格	BC  CE
保証	12 ヶ月

goalzero.com/warrantyで、保証を有効に設定してください