


# Goal Zero Yeti App 日本語マニュアル

「Goal Zero Yeti App」について：


- ・本アプリは、Yeti 1400/3000 WiFi及び、Yeti1500X/3000X/6000X専用のYeti製品のバッテリー状態確認や管理するためのiOS端末/Android端末用アプリケーションです。
- ・アプリは、お使いのスマートフォンやタブレット端末に、apple製品はAppStoreより、Android製品はGooglePlayより、「Goal Zero Yeti」と検索いただき、ダウンロードをしてからインストールください。
- ・アプリを使用することで、WiFi機能搭載のYetiはWiFiによって、OSのアップデートや、バッテリー残量の確認、入出力状況、各電源供給ポートのON/OFFなどの無線操作を可能にします。
- ・Bluetooth接続のみの場合は、Yeti本体のWiFi電波が届く範囲において同様の操作が可能です。（この場合ファームウェアのアップデートができません。）

## WiFi機能搭載Yetiとの接続方法


お使いのスマートフォンあるいはタブレット端末を下記の手順で接続してください。

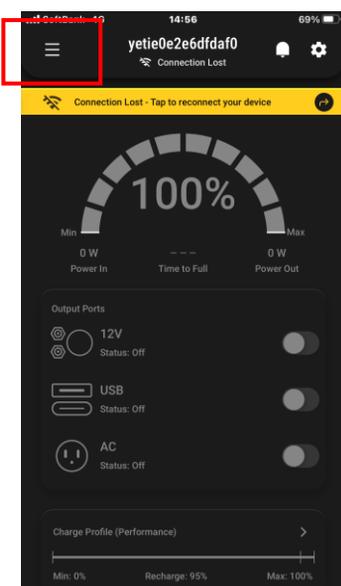

STEP1.アプリ初回時は、アカウントの登録が必要になるため、左上の三本線をタップしてください。

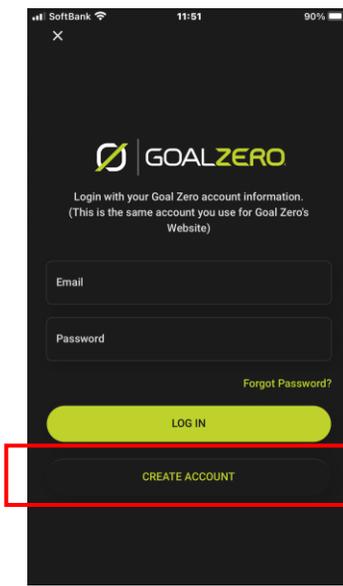


STEP2.アカウント作成のため「CREATE ACCOUNT」ボタンをタップしてください

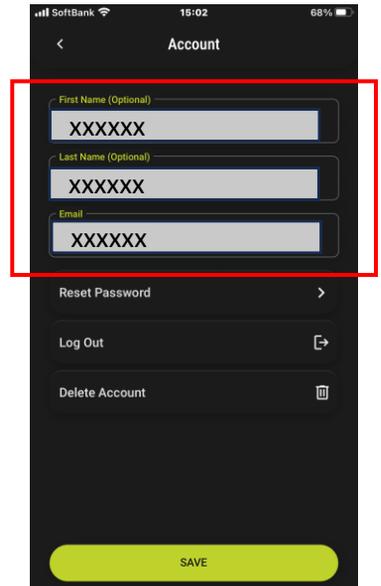


STEP3.アカウント登録は、苗字、名前、eメールアドレスを入れてください。パスワードは、「#,\$,&」といった記号と、大文字、数字を混合させ設定ください。




STEP4 アカウントが完了すると「Success」と表示されます。次に、「My Device」ボタンをタップします。

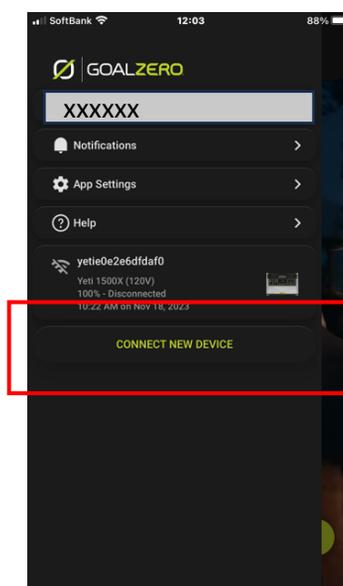


STEP5.お使いのYETIとスマートフォンを接続させるため、「CONNECT NEW DEVICE」をタップします。

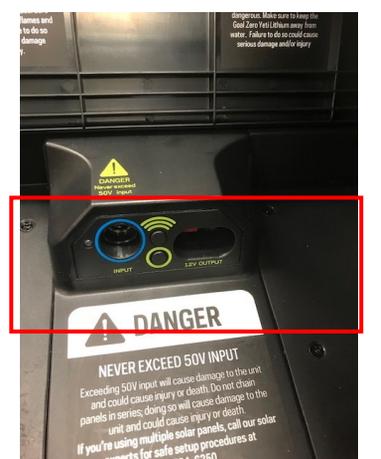


STEP6この際YETI本体の上部にある蓋の中のWiFiボタンを長押しして、WiFi接続の準備を設定します。

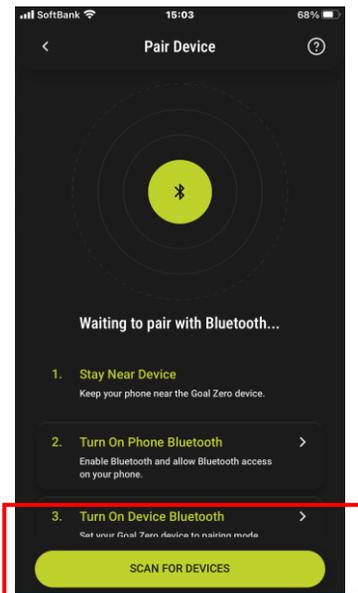


STEP7 お使いのYETIを自動検出するため「SCAN FOR DEVICE」ボタンをタップします

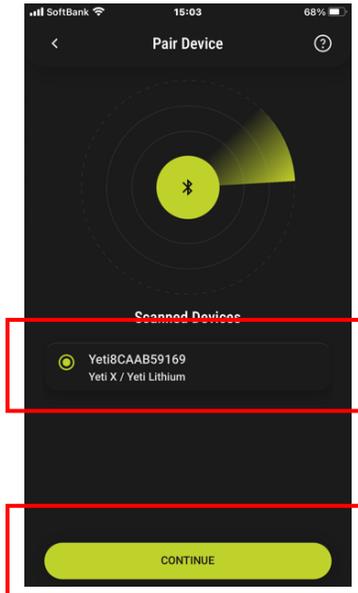


STEP8. BluetoothでYETIが検出されると画面にお使いのYETIが表示されますので、CONTINUEをタップ

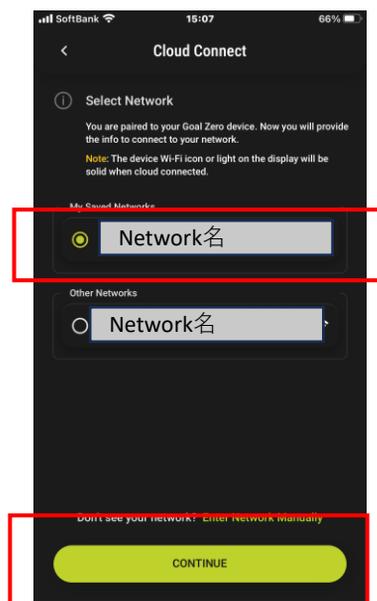


STEP9. WiFiでの接続のため、お使いのNetwork名を選択し、無線ルーターと接続してCONTINUEをタップ

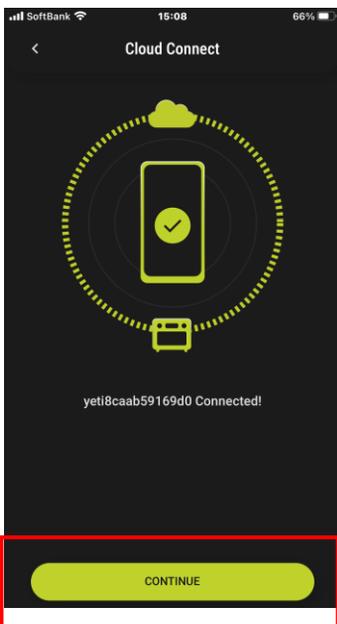

STEP10. Network接続されたら上記の画面が表示されます。

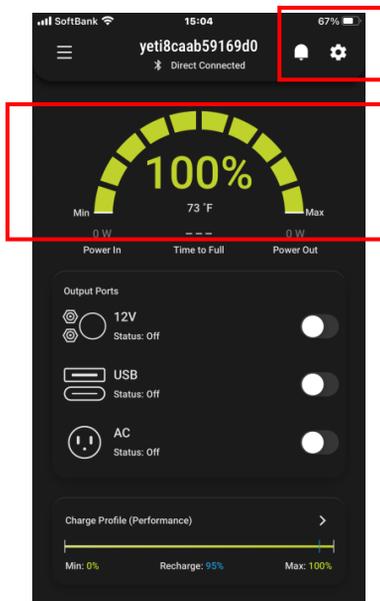

STEP11, 接続が完了すると充電状態がパーセントでグリーンに表示されます。次にファームアップを行うために、右上の歯車のアイコンをタップします

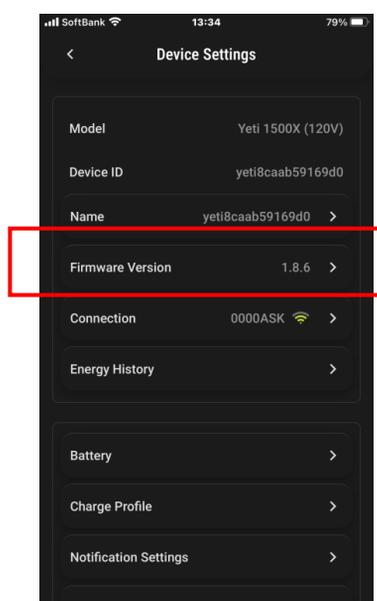


STEP12, Firmware Versionが最新の状態を表示します。タップすると、アップデートが必要な場合はアップデートを促されるため、タップするだけでアップデートが自動で始まります。

## アプリの基本的な操作

接続されたYeti製品の基本情報を見れる画面では、各ポートのオン・オフのスイッチを操作でき、バッテリーの充電状況、環境温度などを確認できます。また設定ボタンをタップすることで、より詳細な設定が可能となります。

●接続：  
アカウント情報、デバイス検索機能  
などを確認できます

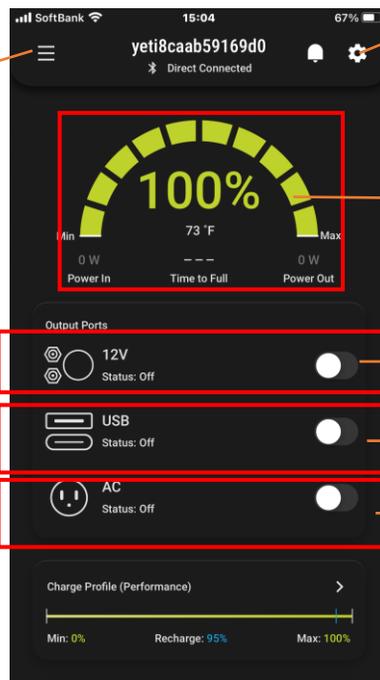

●設定ボタン：  
このボタンをタップすることで、  
詳細な機能の設定画面に切り替わります

●充電状態：現状の充電状態を表示

●12V出力のオン・オフボタンです。

●USB出力のオン・オフボタンです。

●AC出力のオン・オフボタンです。

## 「設定 (Settings)」画面でできること


右上の「設定 (Settings)」ボタンをタップすると、下記の画面に切り替わります。

●Model：  
Y E T I の機種が表示。

●Connection：  
接続されている無線ルーター名が  
表示。  
>をタップすると、Network名や  
IPアドレスが表示

●Battery：  
>をタップすると、本体の  
温度、充電状況、ボルテージ  
数値、充電Whを表示

●Charge Profile：  
>をタップすると、バッテリーを  
全て使い切ったり、予備電力を残  
すなどの設定が可能

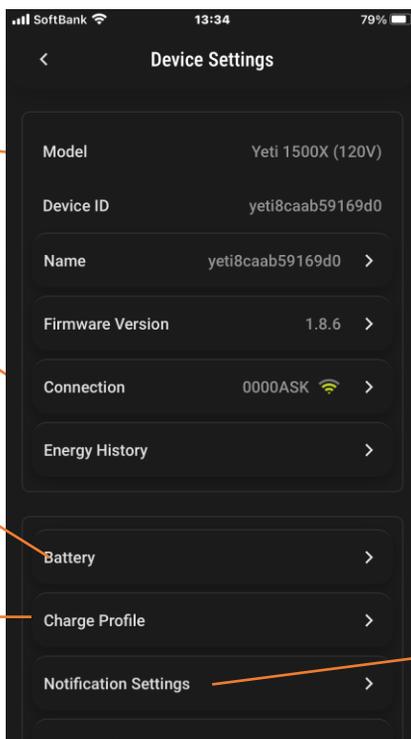

●DEVICE ID：  
YETIのシリアルが表示

●Firmware Version：  
現状のファームウェアのバージョ  
ンが表示。古い場合はアップデー  
ト情報が表示されます  
>をタップすると、古いバージョ  
ンの場合、アップデートのボタン  
が表示されます

●充電・消費歴が表示：  
>をタップすると、詳細な充電  
履歴を確認可能

●Notification Setting：  
>をタップすると、各機能で問  
題などがあった時に通知される  
設定が可能

※お使いの端末の仕様やアプリのバージョン、YETIのモデルにより、画面表示や操作・機能が異なる場合があります。