



LifeSmart Cololight Pro 日本語マニュアル

下記のアプリの設定画面は、アプリのバージョンや、お客様のWIFI接続のタイミングによって、前後する場合がございますので、ご注意ください。

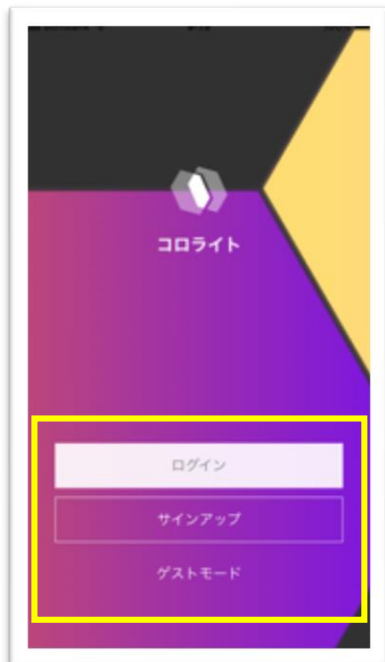


1.まずアプリ起動後、使用するために、アカウントを作成し、サインアップしてください。アカウントを作成したくない場合は、ゲストモードを選択してください。

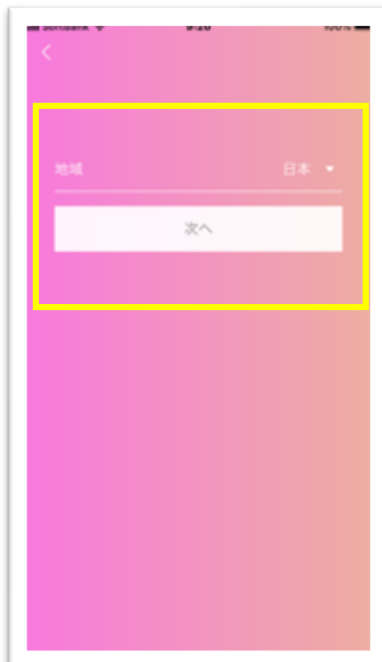


2.サインアップ後は次へのボタンをタップしてください




3.新規で製品を使用するために「追加」ボタンをタップします。

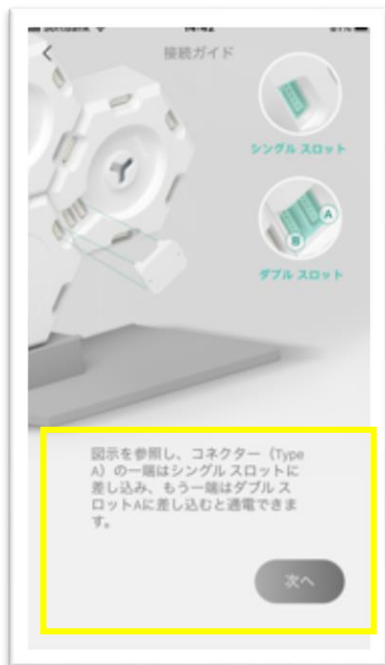

4.CololightのWIFIモジュールをLEDライトに接続し、他のLEDも製品同士を接続して「次へ」をタップしてください。

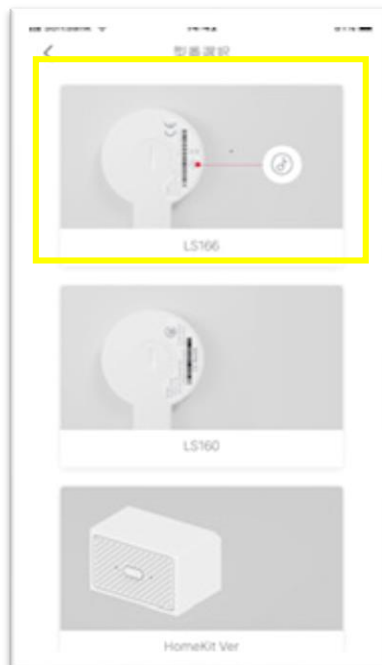

5.デバイスの選択画面では、「Cololight Pro」の製品型番「LS166」を選択し、タップします。

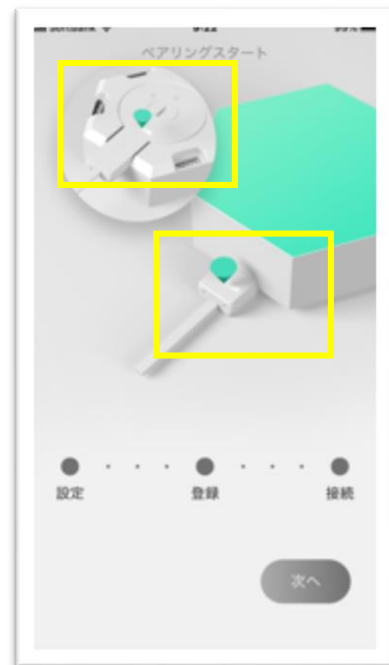

6.WIFI接続するため、LEDライトにWIFIモジュールを接続した状態で、上記の印の場所のどちらかを指で、LEDが緑になるまでタッチし続けます。

LifeSmart Cololight Pro 日本語マニュアル

下記のアプリの設定画面は、アプリのバージョンや、お客様のWIFI接続のタイミングによって、前後する場合がございますので、ご注意ください。



7.接続が開始されると上記の画面に移行し「次へ」というボタンが表示されます。もしボタンが「SWITCH」という表示の場合は、WIFI設定画面に切り替わるため、WIFIを設定ください。



8.WIFI接続が成功すると、上記画面に切り替わるので、自分の好きな名前を設定してください



9.ここからはアプリの操作になります。1は点灯オン・オフ。2は調光。3はLEDの光のスタイル設定。4は外部音声シンクロ設定のボタンになります。



10. 外部音声を入力してシンクロ設定するには、一番下のボタンをタップしてください



11. 本体のマイクで外部音源の入力をする場合は、「デバイス」を選択してください。スマホの入力を利用する場合は「スマホ」を選んでください。




12. 音声によるLEDの動きを制御する画面では、1は、光の動きのスタイル。2でカラータイプ。3で動きの方向を設定できます

LifeSmart Cololight Pro 日本語マニュアル


下記のアプリの設定画面は、アプリのバージョンや、お客様のWIFI接続のタイミングによって、前後する場合がございますので、ご注意ください。



13. 様々な光の動きのスタイルを設定したい場合は、矢印マークのボタンをタップしてください

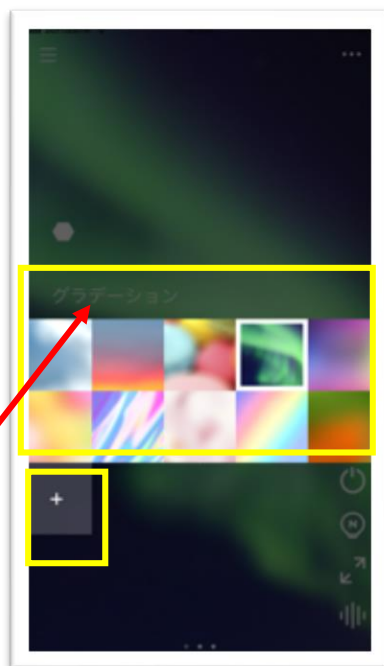

14. プリセットを選ぶ場合は、カラーアイコンをタップしてください。自分で好みの設定をする場合は、「+」プラスマークをタップしてください。

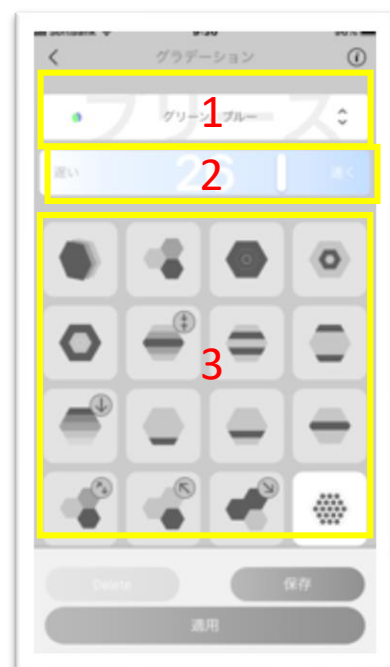

15. 好みの設定をする画面では、1カラーの選択。2は動きのスピード。3は、動きのスタイルを設定できます。



16. その他の設定項目として右上の「・・・」をタップすると、タイマー設定やデバイスの設定などが行えます。



注意点：

- WIFIの周波数は2.4GHzのみしか対応していません
- 最新のOSをご利用ください
- 最新のアプリにアップデートしてご使用ください
- WIFIの電波が多く感知できる場所での接続は困難な場合がございます。
- 一つのWIFIモジュールで、一度に供給できる電力は、10個までとなります。それ以上は別途モジュールを追加ください