



ゲームのその先へ

確かな勝利を目の前に

湾曲モニター OPTIX シリーズ




湾曲ゲーミング



FREESYNC




178° 広視野角



ブルーライト低減

ブルーライト低減

MSIゲーミングモニターは、モニターに表示されるブルーライトの総量を減らすことにより目の緊張を減少させ、長時間ゲームができるように最適化されています。

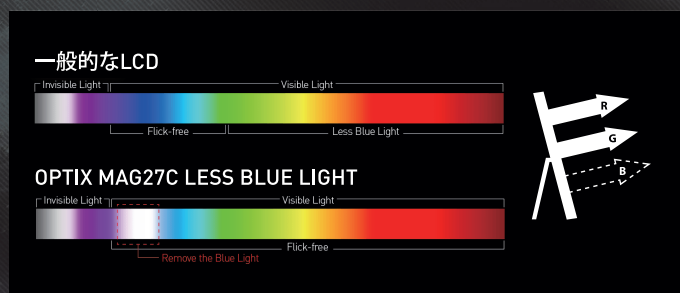

湾曲パネルで、最高の没入感を

MSIゲーミングモニターはゲーミングに最も快適で適した曲率1800Rの湾曲型パネルを採用しています。湾曲パネルはゲームプレイでの没入感をさらに促進します。



MSI 独自の GAMING OSD アプリ

Gaming OSD (設定画面表示) アプリを使えば、キーボードとマウスだけで簡単にモニターを調整できます。さらにこのアプリにはホットキー機能がついており、ゲームの種類に応じた設定変更が簡単にできます。



AMD® FreeSync 搭載

AMD® FreeSyncテクノロジーが、画面のティアリングやカク付きを防ぎます。遅延の発生しない非常に滑らかな映像で、ゲームをあるべき姿のままお楽しみください。

※AMD® FreeSyncを有効にするためには、対応するAMD® GPUが必要です。



アンチフリッカー技術

一般のモニターでは通常1秒間に約200回のちらつきが発生しており、長時間の使用で疲労を生じさせることがあります。MSIはAnti-Flicker技術により、ちらつきの量を減らすことで、きわめて快適な視覚体験を提供します。



178°の広視野角

広い視野角を確保することで、モニターの設置場所に自由度を与えます。他の視野角の狭いモニタに比べ、斜めから見ても色彩やディティールのシャープさが維持されます。



MSI お客様ご相談窓口のご案内

『MSIお客様ご相談窓口』では、MSI製品に技術的な問題が発生した際の解決方法及びご購入前のご相談、使い方のご相談を電話及びメール、FAXで承っております。

電話でのお問い合わせ

ナビダイヤル番号
0570-093-700 (弊社指定休業日を除く月曜から金曜・9時から19時まで受付)

FAXでのお問い合わせ

FAX番号
03-5817-3387 (24時間受信可能)

e-mailでのお問い合わせ

メールアドレス
supportjp@msi.com <https://jp.msi.com/support/>
(※土・日曜日はシステム調整の為電話受付を一時的に休止しております)



Optix MAG Series



製品名		Optix MAG241CVJP	Optix MAG241CR	Optix MAG271CQR
液晶パネル	サイズ	23.6インチ	23.6インチ	27インチ
	パネル種類	VA	VA	VA
	表面仕様	アンチグレア	アンチグレア	アンチグレア
	最大解像度	1920 x 1080	1920 x 1080	2560 x 1440
	画素ピッチ	0.27156(H) x 0.27156 (V)	0.27156(H) x 0.27156 (V)	0.2331(H) x 0.2331(V)
	視野角 (水平/垂直)	178°(H)/178°(V)	178°(H)/178°(V)	178°(H)/178°(V)
	コントラスト比	3000 : 1	3000 : 1	3000 : 1
	応答速度	1ms (MPRT)	1ms (MPRT)	1ms (MPRT)
	最大表示色	約1677万色	約1677万色	約1677万色
	パネル表面曲率	1500R	1500R	1800R
走査周波数	デジタル:水平/垂直	55.3~162KHz(H)/ 48~144Hz(V)	55.3~162KHz(H)/ 48~144Hz(V)	55.3~162KHz(H)/ 48~144Hz(V)
入出力端子	デジタル入力	DP:1920 x 1080(最大144Hz) HDMI:1920 x 1080(最大144Hz)	DP:1920 x 1080(最大144Hz) HDMI:1920 x 1080(最大144Hz)	DP:2560 x 1440(最大144Hz) HDMI:2560 x 1440(最大144Hz)
	オーディオ出力	1x ヘッドホン端子	1x ヘッドホン端子	1x ヘッドホン端子
	USBポート	2xUSB2.0, 1xUSB2.0 Type-B(PCとの接続用)	2xUSB2.0, 1xUSB2.0 Type-B(PCとの接続用)	2xUSB2.0, 1xUSB2.0 Type-B(PCとの接続用)
搭載技術/機能		Adaptive Sync(FreeSync)	Adaptive Sync(FreeSync)	Adaptive Sync(FreeSync)
本体調節 範囲	上下角度調節(チルト)	-5° ~ 20°	-5° ~ 20°	-5° ~ 20°
	左右角度調節(スワイベル)	-	-	-
	高さ調節	-	0 ~ 130 mm	0 ~ 130 mm
対応VESA規格		100 x 100 mm	100 x 100 mm	100 x 100 mm
電源		100~240V, 50~60Hz	100~240V, 50~60Hz	100~240V, 50~60Hz
消費電力	使用時	28W	28W	61W
	スタンバイ時	0.3W	0.29W	0.5W
寸法 (WxHxD) (スタンド含む)		536 x 412 x 225 mm	536 x 531 x 231 mm	612 x 560 x 267 mm
質量 (本体 / 箱梱包材含む)		4.2kg / 6.4kg	4.2 kg / 6.4 kg	6.2kg / 9.1kg
主な付属品		HDMIケーブル USB Type B ケーブル マニュアル 電源コード 保証書	DPケーブル HDMIケーブル USB type Bケーブル マニュアル 電源コード 保証書	DPケーブル HDMIケーブル USB type Bケーブル マニュアル 電源コード 保証書
保証期間		購入日より3年間の日本国内保証	購入日より3年間の日本国内保証	購入日より3年間の日本国内保証

Optix MAG Series



製品名		Optix MAG321CQR	Optix MAG341CQ
液晶パネル	サイズ	31.5インチ	34インチ
	パネル種類	VA	VA
	表面仕様	アンチグレア	アンチグレア
	最大解像度	2560 x 1440	3440 x 1440
	画素ピッチ	0.2724(H) x 0.2724(V)	0.23175(H) x 0.23175(V)
	視野角	178°(H)/178°(V)	178°(H)/178°(V)
	コントラスト比	3000 : 1	3000 : 1
	応答速度	1ms (MPRT)	8ms (GTG)
	最大表示色	約1677万色	約1677万色
	パネル表面曲率	1800R	1800R
走査周波数	デジタル:水平/垂直	55.3~162KHz(H)/ 48~144Hz(V)	30~144KHz(H)/ 48~100Hz(V)
入出力端子	デジタル入力	DP:2560 x 1440(最大144Hz) HDMI:2560 x 1440(最大144Hz)	DP:3440 x 1440(最大100Hz) HDMI:3440 x 1440(最大100Hz) DVI:3440 x 1440(最大60Hz)
	オーディオ出力	1x ヘッドホン端子	-
	USBポート	2xUSB2.0, 1xUSB2.0 Type-B(PCとの接続用)	-
搭載技術/機能		Adaptive Sync(FreeSync)	Adaptive Sync(FreeSync)
本体調節 範囲	上下角度調節(チルト)	-5° ~ 20°	-5° ~ 15°
	左右角度調節(スワイヤル)	-	-
	高さ調節	0 ~ 130 mm	-
対応VESA規格		100 x 100 mm	-
電源		100~240V, 50~60Hz	100~240V, 50~60Hz
消費電力	使用時	45W	54W
	スタンバイ時	0.39W	0.5W
寸法 (WxHxD) (スタンド含む)		710 x 510 x 266 mm	818 x 452 x 197 mm
質量 (本体 / 箱梱包材含む)		7.3kg / 8.9kg	7.1kg / 11.6kg
主な付属品		DPケーブル HDMIケーブル USB type Bケーブル マニュアル 電源コード 保証書	DPケーブル HDMIケーブル マニュアル 電源コード 保証書
保証期間		購入日より3年間の日本国内保証	購入日より3年間の日本国内保証