


# アプリコーン イージスセキュアキー

## クリックスタートガイド

### イントロダクション

アプリコーンイージスセキュアキーをお買い上げいただきありがとうございます。  
 本製品は、7～15桁のPINコードをキーパッドに入力することで使用できます。  
 PINコード入力後、コンピューターのUSBポートで認識可能となります。  
 ドライブが紛失・盗難にあっても、イージスセキュアキーに保存されたデータは第三者がアクセスすることができませんので、安心してお使いいただけます。  
 詳細なマニュアルはイージスセキュアキーの中にデータがございます(英語)。  
 キーのロック解除を行いましたら、設定変更を行う前にご一読ください。  
 また詳細マニュアルは下記URLからダウンロードすることも可能です。  
<http://www.apricorn.com/>

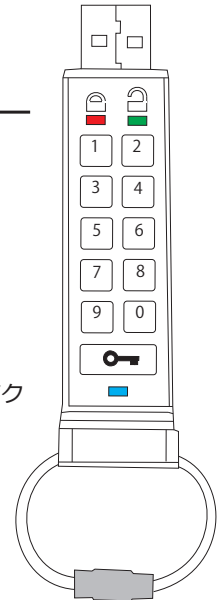

### キーのロック解除

1. キーボタンを押してください			赤と緑のLEDが点滅します
2. 10秒以内にユーザーPINを入力してください (工場出荷値は、1-1-2-2-3-3-4-4)			
3. キーボタンを押してください			PINが正しい時は緑LEDが点滅、 間違っているときは赤が点滅します
4. 30秒以内にイージスセキュアキーをUSBポートに差し込んでください			緑LEDが点灯します (認証中は青色LEDが点滅・点灯します)
5. イージスセキュアキーをロックするには、USB端子から抜いてください。			

イージスセキュアキーは工場出荷値のPINナンバー 1-1-2-2-3-3-4-4でも使用可能ですが、新しいユーザーPINナンバーの設定を強く推奨いたします。  
 変更方法は下記のとおりです。

1. キーボタンを押してください			赤と緑のLEDが点滅します
2. 10秒以内にユーザーPINを入力して、キーボタンを押してください (工場出荷値は、1-1-2-2-3-3-4-4です)			PINが正しい時は緑LEDが点滅、 間違っているときは赤が点滅します
3. キーボタンを3秒間押し続けてください			赤と緑のLEDが点灯します
4. 新しいPINナンバーを入力して、キーボタンを押してください			赤と緑のLEDが点滅します
5. 新しいPINナンバーを再度入力してください			新しいPINナンバーが設定完了すると 緑LEDが点滅します 再入力したPINナンバーが間違っていると、 赤と緑のLEDが交互に点滅します

# アプリコーン イージスセキュアキー

## イージスセキュアキーのリセット方法

ユーザーPINナンバーを忘れてしまった場合や中のデータを抹消したい場合、また新しいPINナンバーに変更したい場合は、下記の手順で設定を行ってください。  
この手順を行うことで、全てのデータが消去されイージスセキュアキーはフォーマットされます。

**注意：イージスセキュアキーのリセットを行うことで、保存されたすべてのデータが消去されます！**

1. キーボタンを押してください 	 赤と緑のLEDが点滅します
2. キーボタンを押してください 	 赤色LEDが点滅します
3. キーボタンを押したまま、 2番ボタンを2-3秒間押してください  2	 赤と緑のLEDが点滅します
4. 9番ボタンを三回     入力しキーボタンを押してください	LEDが消えます
5. キーボタンを押してください 	 赤色LEDが点灯します
注意：赤色LED点灯中  に新しいPINナンバー設定が必要です	

## イージスセキュアキーリセット後の新PINナンバー設定方法

リセット状態になるか、ブルートフォースアタックによるロック解除の試みがおこなわれると(10回失敗すると)、新しいユーザーPINナンバーの設定が必要になりますデータが消去されイージスセキュアキーはフォーマットされます。

1. キーボタンを3秒間押してください 	 赤と緑のLEDが点灯します
2. 10秒以内に新しいPINナンバーを入力してください (下記注意事項を確認ください) 	 赤と緑のLEDが点灯します
3. 保存するためにキーボタンを 押してください 	 PINナンバーが設定されると赤と緑が同時に点滅します
4. 新しいPINナンバーを再入力し、 キーボタンを押してください 	 新しいPINナンバーが認証されると 緑LEDが点滅し使用可能な状態となります
5. 新しいPINナンバーが認証されると 緑LEDが点滅し、製品はロック解除され フォーマット可能となります	 新しいPINナンバーの認証に失敗 すると赤と緑が交互に点滅します
注意：PINナンバーは7桁～15桁の数字で設定してください。同じ数字のリピーは設定できません(例：3-3-3-3-3-3など)。また連続した数字の設定はできません。 (例：1-2-3-4-5-6-7、7-8-9-0-1-2-3-4-5-6、7-6-5-4-3-2-1など)	

製品についてご不明な点は、下記までお問い合わせください。



### 正規代理店 株式会社アスク サポートセンター

電話 03-5215-5652

受付時間：平日10:00～16:00 (平日12時～13時、土日、祝祭日、特定日お休み)

メールでのお問い合わせは、Webサイトのお問い合わせフォームよりお願い致します。

<http://www.ask-corp.jp>