

CRUSHLIGHT™

あなたのギアを知りましょう



太陽光
充電対応



USB
充電式




最長35時間点灯
(白色低設定時)



防滴仕様
IPX4

マイクロUSB入力
着脱式ハンガー
ソーラーパネル
オン/オフボタン

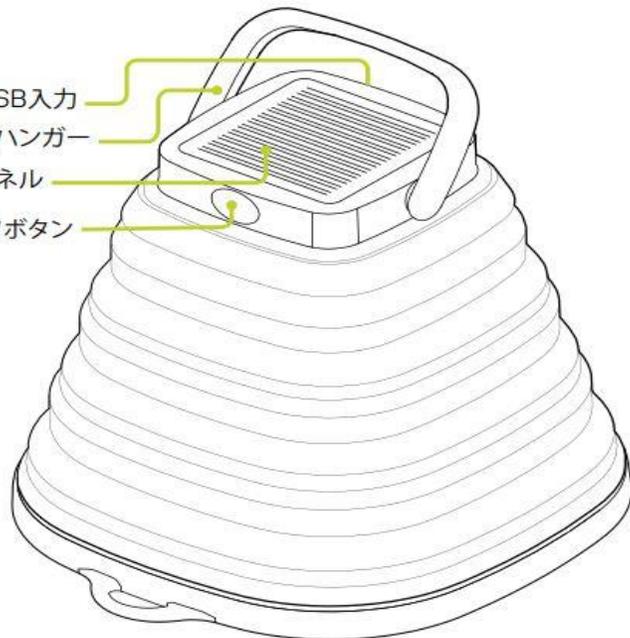

ご使用前に

本製品は出荷時はデモモードのため、電源オンした後、一時的に点灯後に自動で電源がオフとなります。
スイッチを10秒間押し続けることでデモモードは解除されます。

使用方法

コツ：

最初のご使用前にクラッシュライトを完全に充電してください。

3段階白色モード+キャンドル点滅

オン/オフボタンで明るさの選択をしてください。

ボタン1回押し=高

ボタン2回押し=中

ボタン3回押し=低

キャンドル点滅モードにするには、2秒間長押ししてください


電源をオフにするにはボタンを再度、数回押ししてください。

デモモードは解除しましたか？取扱説明は表紙をご覧ください。


点灯時間目安	明るさ目安	充電時間目安
高	3時間 60ルーメン	USBソース 3.5時間
中	6時間 25ルーメン	内蔵パネル 20時間
低	35時間 6ルーメン	
キャンドル点滅	3.5時間	

Crush Light ランプの再充電

USB またはソーラーパネルからの再充電

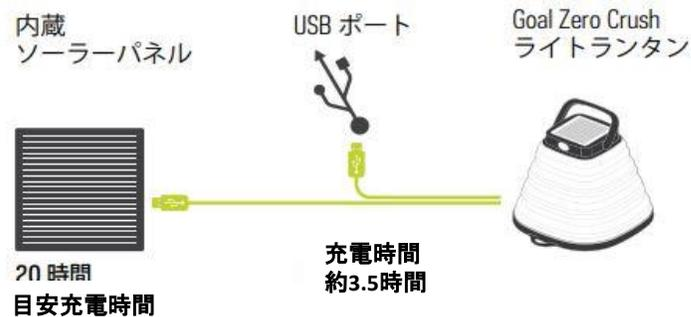

充電中は、充電ポートの横にあるLEDインジケータライトが赤く点灯します。Crush Lightの充電が完了するとライトがグリーンに変わります。

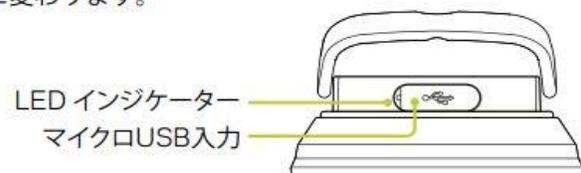

再充電の際に役立つヒント：

太陽に直接ソーラーパネルが向くようにCrush Lightを置いてください。より効果的な充電のためには、太陽への角度を時間ごとに変えてください。

技術仕様

バッテリー

セルの種類	リチウムイオンポリマー
セル容量	1.85Wh (3.7V, 500mAh)
充電寿命	100回以上充電可能
バッテリーの保存期間	3~6ヶ月ごとに充電

ソーラーパネル

定格出力 -0.12W

セルタイプ 単結晶

ポート

USBポート (入力) 5V、最大0.5A (最大2.5W)

概要

耐久性 IPX4

重量 3.2オンス (91g)

寸法 (開封時) 4.95 x 4.95 x 3.9インチ (125 x 125 x 100mm)

寸法 (収納時) 4.95 x 4.95 x 0.6インチ (125 x 125 x 15mm)

動作温度。 32~104 F (0~40 C)

安全規格   

保証 12ヶ月